

Eclair AT2

http://www.bios.co.jp


TWO IN ONE

2台のハードディスクを小型アルミキャビネットに凝縮搭載しました。




Eclair AT2 は、2台のHDD搭載でコストパフォーマンスの良い大容量小型 BOX ストレージです。この製品には 500GB のハードディスクを 2 台搭載する 1TB のモデル、400GB 2 台の 800GB モデル、250GB 2 台の 500GB モデル、160GB 2 台の 320GB モデル、そして 1 台搭載モデルをラインナップしました。

ホストインターフェイスには 1394b 800Mbps を 2 ポート、USB2.0 を搭載し、高速処理を可能にしています。1394b 接続時は RAID“ 0 ”ストライピング接続で、1 つの大きなハードディスクとして使用することができます。


Mac OS X


MacOS


Windows 2000


Windows XP


■ 特 長 ■

- ○ 2 台のハードディスクをコンパクトにまとめました。
  ※ 1 台搭載モデルもあります。
- ○ 1394b を 2 ポート、USB2.0 を 1 ポート搭載。
- ○ ATA133 仕様・大容量ハードディスク 500GB × 2 搭載。
- ○ 高速タイプ 1394b・800Mbps を標準で搭載。
- ○ DV 編集、オーディオ編集に最適な 40MB/sec の転送速度。
- ○ 1394 ホットプラグ接続を可能とした設計。
- ○ ボールベアリング冷却ファンを前面・背面に配備。

BIOS
Storage Solution


Eclair AT2

TWO IN ONE
2台のハードディスクを小型アルミキャビネットに凝縮搭載しました。

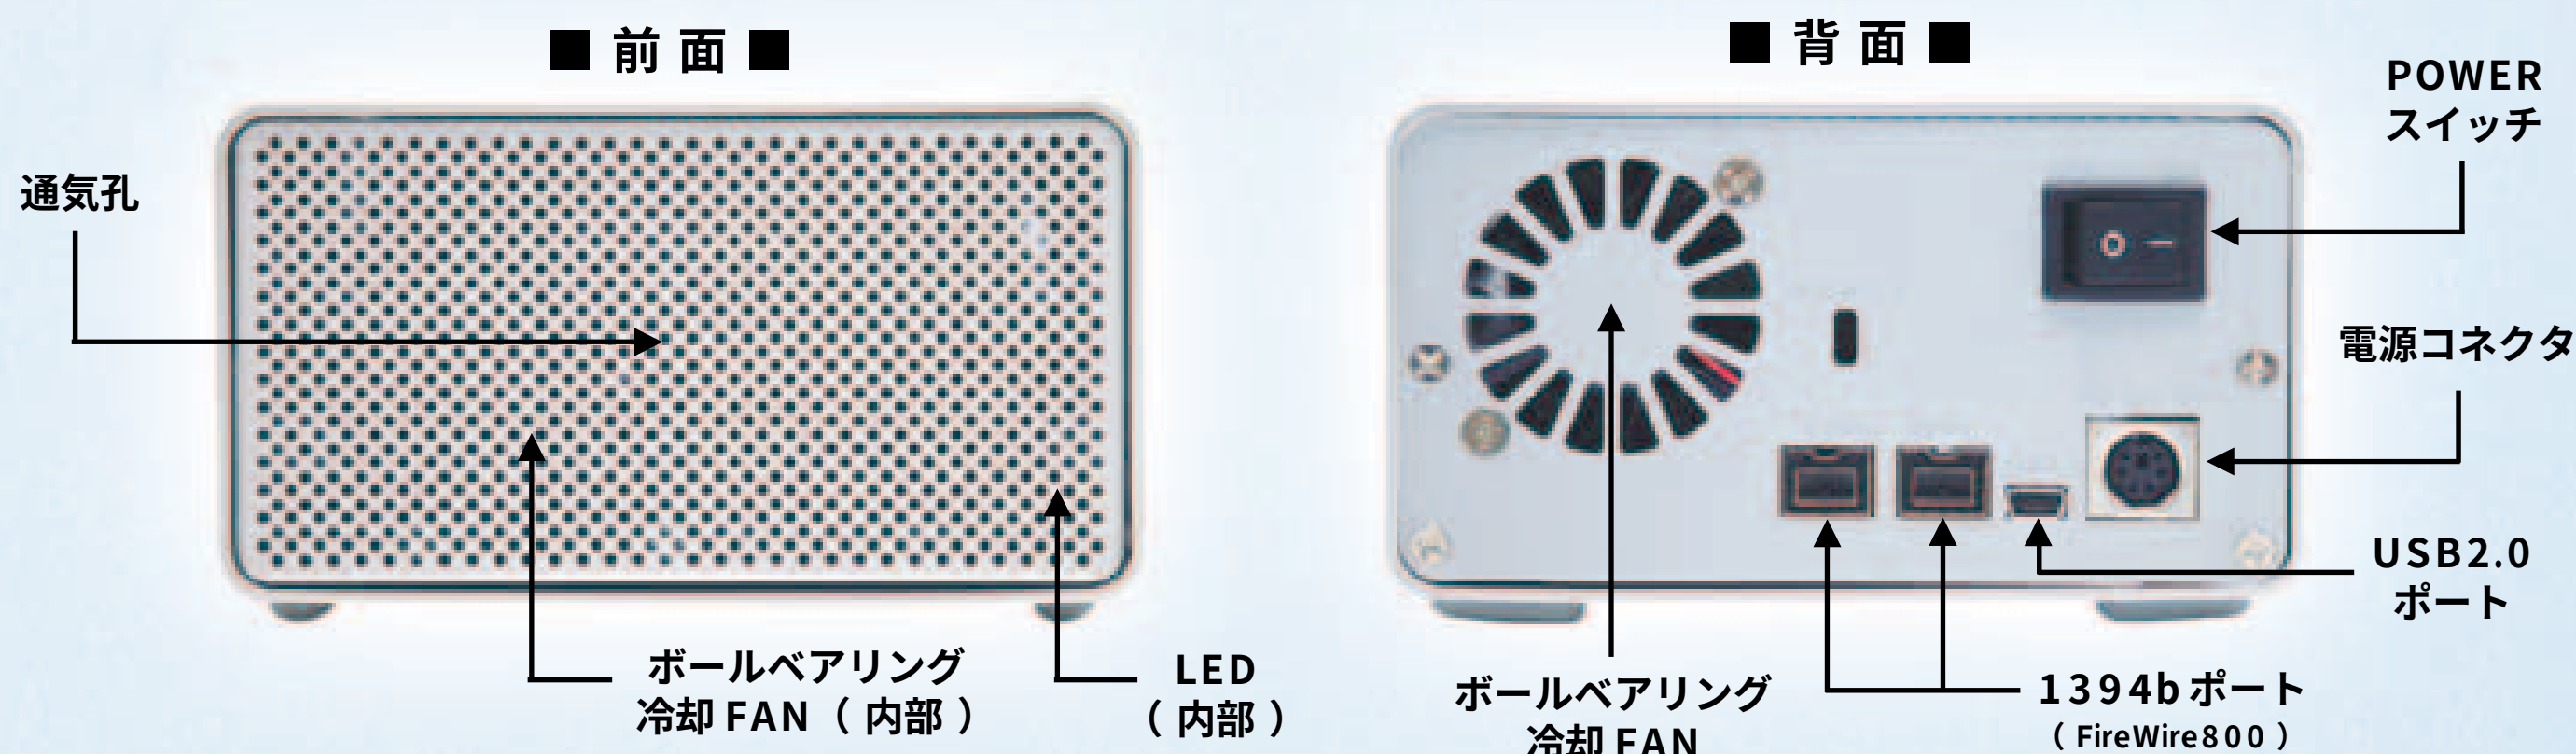

■ 仕 様 ■

モデル名	HDD×2台搭載モデル				HDD×1台搭載モデル			
型番	EAT2FW-1602	EAT2FW-2502	EAT2FW-4002	EAT2FW-5002	EAT2FW-1601	EAT2FW-2501	EAT2FW-4001	EAT2FW-5001
JANコード	4948883132233	4948883132240	4948883132257	4948883132264	4948883132271	4948883132288	4948883132295	4948883132301
総容量	320GB	500GB	800GB	1TB	320GB	250GB	400GB	500GB
搭載ドライブ容量×台数	160GB×2	250GB×2	400GB×2	500GB×2	160GB×1	250GB×1	400GB×1	500GB×1
ドライブ回転速度	7,200rpm							
RAIDレベル	0							
HDD インターフェイス	IDE/ATAPI							
ホストインターフェイス	1394b（FireWire800）、USB2.0							
最大データ転送レート（理論値）	1394b：800Mbps、USB2.0：480Mbps							
入力電源	AC 90〜260V、47〜63Hz							
出力電源	DC 5V/12V							
消費電力	最大 40W				最大 32.5W			
エネルギー消費効率	0.125W/GB	0.080W/GB	0.050W/GB	0.040W/GB	0.203W/GB	0.130W/GB	0.081W/GB	0.065W/GB
外形寸法（横置きの場合）	118mm（幅）×65mm（高さ）×190mm（奥行き）							
重量	約2.3kg				約1.6kg			
動作環境（温度/湿度）	5〜35℃ / 20〜80%（結露なきこと）							
対応OS 1394b	Windows XP/2000, MacOS 10.2 以上							
USB2.0	Windows XP/2000/Me/98SE, MacOS 10.2 以上							
標準添付品	1394b（9pin）ケーブル, USB（A to B）ケーブル, 電源ケーブル, ACアダプタ, スタンドキット, 取扱説明書, 保証書							
保証	1年間センドバック							

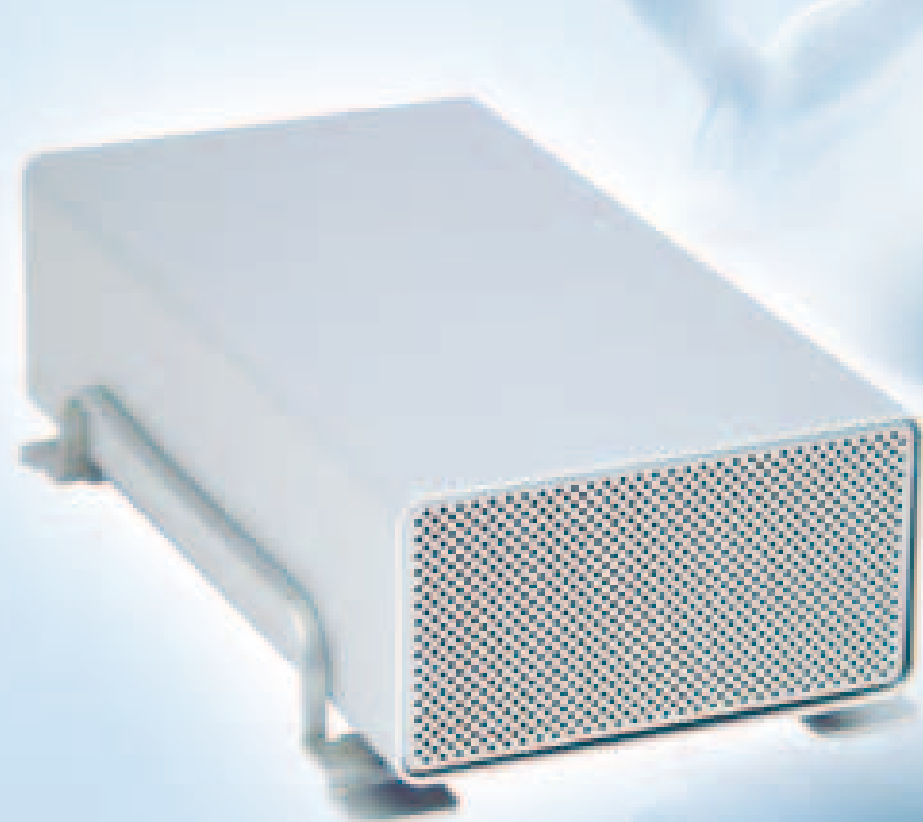

【スタンドキットで 横置きにした場合】



【スタンドキットで 縦置きにした場合】



正しく安全に商品をお使いいただくために

●ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。●表示された正しい「電源・電圧」で、ご使用ください。
●水・湿気・湯気・ほこり・油煙などの多い場所に、設置をしないでください。時には安全性を損ない、火災・故障・感電などの事故につながる原因となる場合もあります。

●お気軽にお問い合わせください。

株式会社バイオス



本 社
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目21-10 木島ビル
TEL：03-3468-2220 FAX：03-3481-9909

大阪営業所
〒532-0011 大阪市淀川区西中島5丁目11-10 第三中島ビル 8F
TEL：06-4805-3880 FAX：06-4805-3882

東北営業所
TEL：0197-23-6862 FAX：0197-23-6862

検証サポートセンター（山梨ファクトリー）
TEL：0551-22-9101 FAX：0551-22-9102

※バイオスのホームページ http://www.bios.co.jp もご覧ください。

お問い合わせは ......

2006/04/0000